


Plisséhordeur PLISSÉFIT

Hordeuren - PLISSÉ




STERK VERBETERD IN 2024!
SOEPELER EN GEEN GERATELI!


Sinds de introductie van de plisséhordeur in Europa door Unilux, 24 jaar geleden, hebben we deze een paar keer aangepast. Een laatste grote wens is eindelijk in vervulling gegaan: de plisséfit stiller maken én verbeteren. Door een slimme ontwikkeling van de ketting loopt deze zonder geratel én soepeler.

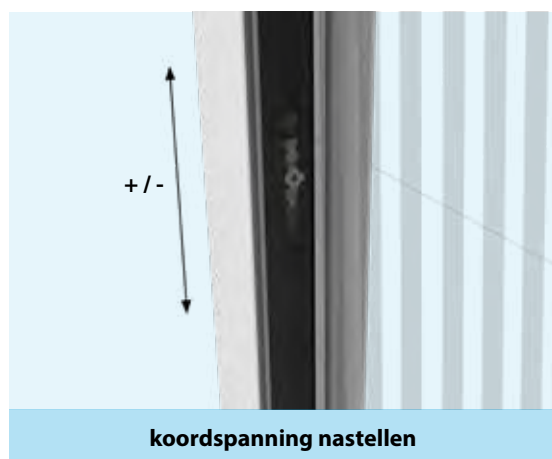

Geschikt voor:



Draaideur



Schuifpui

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas vouwt op in een cassette
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- de meest verkochte hordeur van Nederland
- zeer lage ondergeleider
- lichte bediening
- zeer duurzaam
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- unieke Twistlock voorkomt uitvouwen van het gaas
- stiller door sterk verbeterde ketting

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)
- standaard ondergeleider/V-strip/A-strip in zwart/grijs
- aluminium ondergeleider (meerprijs) (bij buiten montage)
- dubbele deurset (meerprijs)
- tussenstop/eindstop (meerprijs)
- hoge borstels 18 en 25 mm

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en bij alle overige RAL kleuren zwarte onderdelen.


kunststof:					
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.


Techniek



1. Slotsluiting = Twistlock. Dit slot voorkomt dat het gaas de cassette open drukt.



3. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.



2. Aluminium ondergeleider: aluminium drager profiel met kunststof geleider. Voor buitenmontage en situaties waar zon de PVC ondergeleider zou kunnen vervormen.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.