




Railsystem
Pergola



Portofino
Pergola

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

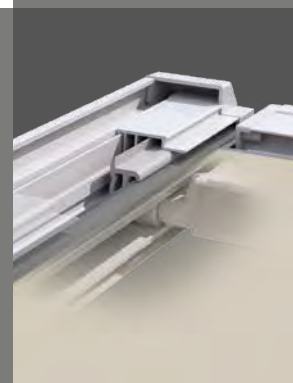

GDA
GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Aluminium-Profil-Award

GERMAN
DESIGN
AWARD
2022

if
DESIGN
AWARD
2022




Portofino type Pergola

Veelzijdig met bijzondere spanning

*De optionele **Vario-volant** is een flexibel instelbare zon- en verblindingsbescherming, vooral als de zon laag aan de hemel staat.*

*In hoogte verstelbare **Vario-kolommen** (optie) bieden een variabele zonwering en zorgen bij lichte regen voor een directe afvoer van het water.*

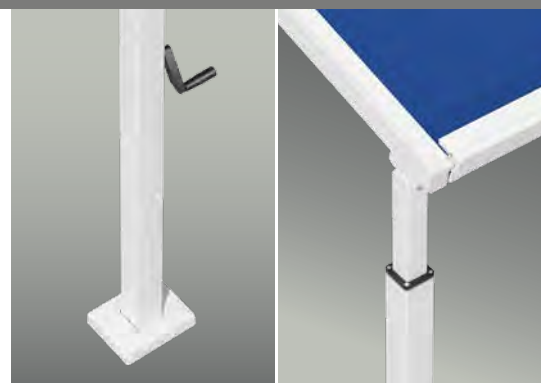


Uitrusting en comfort

- Breedte 1-delig max. 600 cm, dubbeluitvoering max. 1.200 cm, uitval max. 500 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor
- Opties:
Motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting (met transformator geïntegreerd in de behuizing), terrasverwarming, Vario-volant, Vario-kolommen




Als terrasluifel met vrijstaande kolommen is de pergola van het type Portofino een bijzonder windstabele vorm van zonwering. Dankzij de gesloten zipgeleiding zit het doek van het zonnescherm altijd strak, wat voor een vrijwel naadloze zonwering en perfecte look zorgt. Voor meer flexibiliteit en gezelligheid op het terras is Portofino ook verkrijgbaar met Vario-kolommen. Zo kunnen de voorste hoeken van het scherm worden verlaagd – voor een variabele zonwering en ontspannen buitenleven met voortreffelijk comfort.

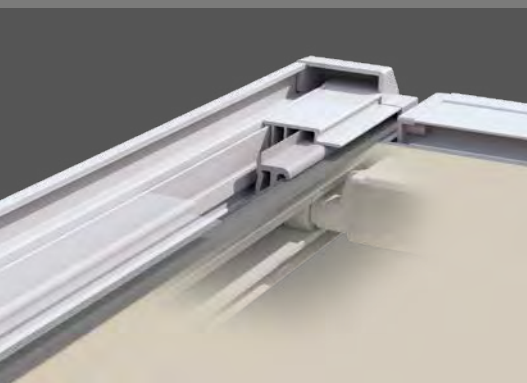

Doekgeleiding


ZIP

De railsystemen, die met de 'GDA Aluminium Profil Award' werden bekroond, zijn uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren. Ze zorgen voor een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een naadloze bescherming tegen de zon.

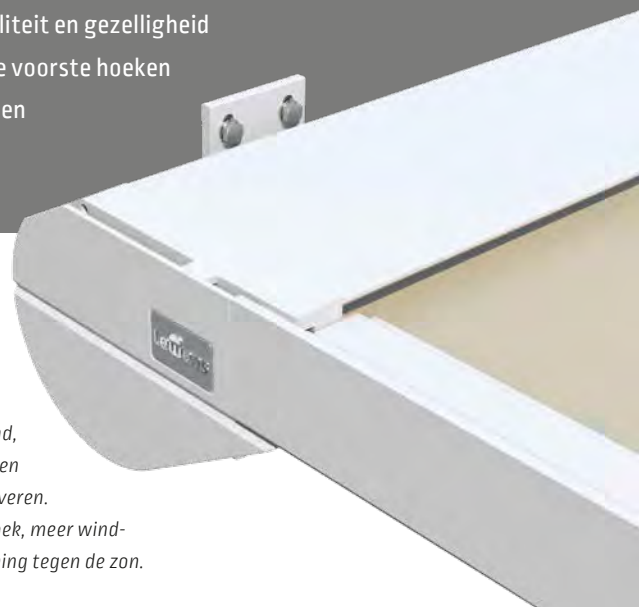

Portofino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



EN 13561

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Bekroond met de
GDA Aluminium Profil Award

Bekroond met de



Bekroond met de



Type	Pergola
Doekgeleiding	<input checked="" type="checkbox"/> ZIP
Installatiehoogte	152 mm
Kolomhoogte <i>(ter plaatse aan te passen)</i>	250 cm <input checked="" type="checkbox"/>
Speciale kolomhoogtes	<input type="checkbox"/>
Veldbreedtes <i>(max.)</i>	
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	600 cm
2-delig <i>(dubbeluitvoering: 2 cassettes, 2 motoren, 4 zijgeleidingen, 3 kolommen)</i>	1.200 cm
Uitval <i>(max.)</i>	
Diepte <i>(incl. cassette, met Capri plus 11 cm keerrol)</i>	500 cm
Kolomafstand tot de muur <i>(max.)</i>	400 cm
Kolominspringing aan de voorzijde <i>(max., afhankelijk van systeemdiepte!)</i>	100 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken <i>(standaard Lewens-kleuren)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaigaren Tenara	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
3 Verlichting: geïntegreerde LED strip, LED profiel	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	<input type="checkbox"/>
5 Vario-volant <i>(niet met 4)</i>	<input type="checkbox"/>
6 RTS Solar-Funkmotor für Vario Volant	<input type="checkbox"/>
7 Vario kolom(men), kolomverlaging max. 30 cm, krukasaandrijving	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wandbevestiging + 2 voorste kolommen <i>(wandhouders, vloerconsoles inbegrepen)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
Opmerking	
<i>Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonneschermdoek.</i>	

Standaard Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 06/2022